



Technische Daten:

Wellenbereiche :	FM - UKW : 87,5 - 104 MHz
	AM - KW : 5,9 - 12,4 MHz
	MW : 517 - 1612 kHz
	LW : 150 - 260 kHz
Schaltung :	FM : 10 Kreise
	AM : 6 Kreise
Tondemodulation :	FM : Ratio-Detektor
	AM : Diode
Zwischenfrequenz :	FM : 10,7 MHz
	AM : 460 kHz
Netzspannung :	125 V ; 220 V
Sicherung :	400 mA mittelträge
Skalenlampen :	2 x 8045 D 6,3V ; 0,32A
Leistungsaufnahme :	70 Watt
Lautsprecher :	2 x AD 3801 MD/01 Z = 5 Ω
Röhren :	ECC 85, ECH 81, EBF 89, ECC B3, 2 x ECL 86, EM 84
Dioden :	2 - OA 79
Abmessungen :	Breite : 670 mm
	Höhe : 255 mm
	Tiefe : 255 mm
Gewicht :	ca. 10 kg
Fertigungsjahr :	1962 / 63




Bedienungsknöpfe von links nach rechts:

Baßregler, Lautstärkeregler, Stereowaage
 Tasten : Aus, Spr., TA, LW, MW, KW, UKW,
 AM/FM-Abstimmung, Höhenregler

Seilführungsplan

Stellung des Drehkos: eingedreht




Ansicht A

Stellung der Achse: Rechtsanschlag



Ansicht B

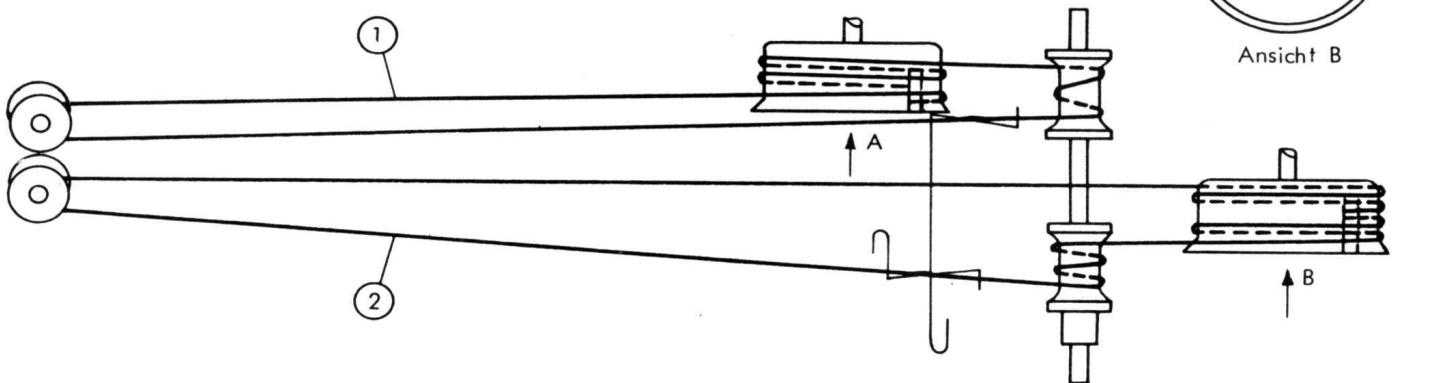

Seillängen

